



SUBSOLADORES

Subsoladores Fijos

El subsolador AGROSAN se utiliza para romper la capa superficial del suelo, que suele tener mas dureza que el resto, con esto se obtiene una mejor cosecha, al facilitar la absorción de agua, consiguiendo mayor drenaje y humedad.

AGROSAN desarrolla subsoladores con capacidad de romper la "capa dura" del suelo, evitando el encharcamiento del campo y facilitando el enraizamiento de la planta, obteniendo **mayor y mejor cosecha** con las mismas condiciones climáticas




Sistema de elevación rulo doble





Rulo de púas



Rulo de cuchillas

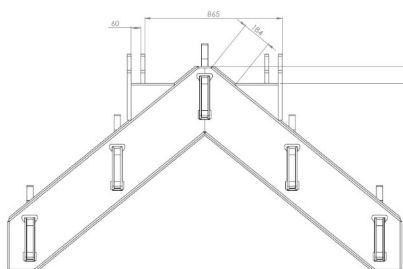


V abierta

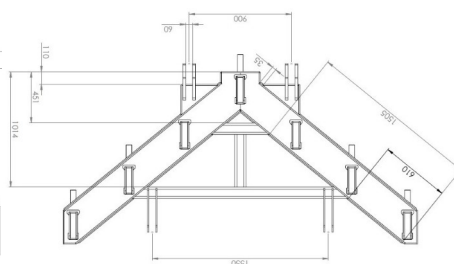

V abierta

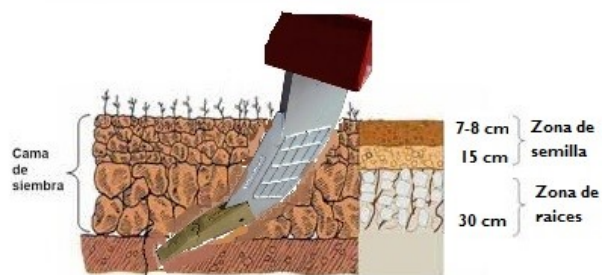

Referencia	Modelo	Nº Brazos	Ancho	(Grueso x Ancho)	Entre brazos	HP
601150002	SBR33565	3	1300	35x180	65	60/90
601150005	SBR53542	5	1700	35x200	42	100/120
601150006	SBR53545	5	1800	35x200	45	100/120
601250003	SBR54047	5	1900	40x250	47	100/120
601250004	SBR54050	5	2000	40x250	50	100/120
601350003	SBR54055	5	2250	40x250	55	120/150
601350004	SBR55050	5	2250	50x250	50	120/150
601270002	SBR74044	7	2700	40x250	44	140/200
601370002	SBR75044	7	2750	50x250	44	170/250



RECAMBIOS

Referencia	Descripción
6PAT001	PATA TIPO J 30 MM
6PAT002	PATA TIPO J 35 MM
6PAT003	PATA TIPO J 40 MM
6PAT004	PATA TIPO M 30 MM DESMONTABLE
6PAT005	PATA TIPO M 35 MM DESMONTABLE
6PAT006	PATA TIPO M 40 MM DESMONTABLE
6PAT007	PATA TIPO M 30 MM SOLDADA
6PAT008	PATA TIPO M 35 MM SOLDADA
6PAT009	PATA TIPO M 40 MM SOLDADA
6PAT010	PATA SOLDADURA LATERAL ANTIDESGASTE 30 MM
6PAT011	PATA SOLDADURA LATERAL ANTIDESGASTE 35 MM
6PAT012	PATA SOLDADURA LATERAL ANTIDESGASTE 40 MM
6BOT001	PORTADIENTE M-35
6BOT002	PORTADIENTE M-40
6POR001	PORTABOTAS CB-50
6POR002	PORTABOTAS CB-38
6DIE001	DIENTE CP-40
6DIE002	DIENTE CP-53
6DIE003	DIENTE REFORZADO TRASTEEL

ACCESORIOS

6BOM001		BOMBÍN HIDRÁULICO ELEVACIÓN RULO
6BUL001		TABLA BULDOZER

