



ATOMISEUR TRAINÉ À TRACTEUR DOUBLE V

GROUPE AIR "HURACAN" HAUTE RENDEMENT



(Dans la photo) Atomiseur 2000 l
Attelage rotative en 'V'
Distributeur elec. 2 Voies + Boîte centrale
Double rang buses



CONFIGURATION DE BASE

CHÂSSIS EN ACIER
DÉPÔT POLYETHYLENE HAUTE RENDEMENT
DÉPÔT LAVE-MAINS
DÉPÔT LAVE-CIRCUIT
DISTRIBUTEUR ELECTRIQUE PRESSION 4 VOIES
FLÈCHE À ANNEAU DRIOT OU BOUCHE DE POISSON
DÉFLECTEUR EN 'V' + DÉFLECTEUR SUPÉRIEURES
14 + 12 YETHIS DOUBLES RÉGABLES
FREIN (CALES DE ROUE) (2000L)
FREIN HYDRAULIQUE (3000L)

ROUE D'APPUIE
TRANSMISSION N° 7 NORMAL
ROUE 11.5/80 15.3
AILERON ANTI-FEUILLES
HOMOLOGUE POUR LA CIRCULATION
ÉTRIER POUR L'ACCÈS AU DÉPÔT
FILTRE D'ASPIRATION AVEC VALVE SECURITÉ
DÉPÔT D'HUILE, POMPE ET MOTEUR HYDRAULIQUE
RADIATEUR POUR REFROIDIR L'HUILE
CHARGEUR 5 MÈTRES À FILTRE

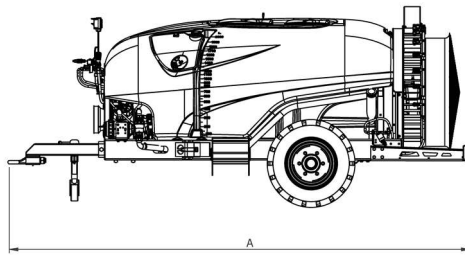

Mesures et Poids















LTRS	A	B	C	Kg
2000	4250	1800	2680	1400
3000	4640	1800	3000	1560

Huracán	α° Max	Débit m ³ /h	Hp	dB			
Ø 712	42°	30.650	27.4	96.3	Y Z	6 m 14 m	2000/3000 7+7 > 40 Hp
Ø 920	42°	83.798	47.5	92	Y Z	9 m 20 m	2000/3000 7+7 > 65 Hp

MODÉLES

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	POMPE	L/M	BAR	DOUBLE TURBINE
	ATOMISEUR 2000 L	PBO 1840	179	50	920 mm/ 712 mm
	ATOMISEUR 2000 L	CK 220	212	60	920 mm/ 712 mm
	ATOMISEUR 3000 L	PBO 1840	179	50	920mm 712mm
	ATOMISEUR 3000 L	CK 220	212	60	920 mm/ 712 mm

OPTIONNELS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
5MAN001	 CONTRÔL ÉLECTRIQUE "ARAG" 2 VOIES
5MAN002	 ORDINATEUR "ARAG" 2 VOIES + BRAVO 180
5MAN003	 SONDE "ARAG" 2 VOIES BRAVO 140
5ENG001	 ATTALAGE ROTATIVE EN 'V'
5ENG002	 ATTALAGE ROTATIVE DROIT (TYPE VALENCIA)
5ALE001	 DEFLECTEUR EN "V" LONG 2 YETIS
5ALE001	 DEFLECTEUR EN "V" LONG 2 YETIS
5ALE003	 AILERONS LONGUE RÉGABLE HYDRAULIQUE
RUE-004	 ROUE 400/60-15.5 (Sur 11,5/80-15,3)
RUE-005	 ROUE 235/70 REFORZADAS (Sur 11.5/80-15.3)
5EJE001	 ESSIEUE AVEC FREIN HYDRAULIQUE (1000-1500-2000L)
5TRA001	 TRANSMISSION HOMOCINÉTIQUE
5DEP001	 DÉPÔT PREMELANGER DE PRODUITS
5BOQ001	 DOUBLE RANG DE YETIS (14+14) T-815/915mm